


ขั้นตอนการทำงาน ชุดพ่นหมอก

1. ติดตั้งอุปกรณ์ ข้อต่อ ตามตำแหน่ง ดังรูป

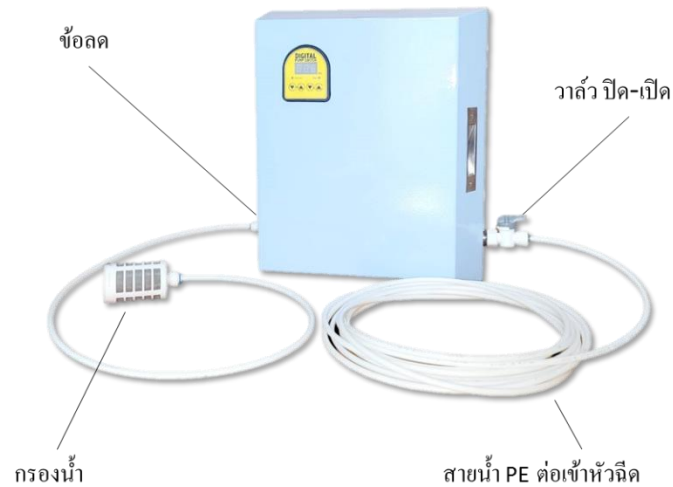

2. นำกรองน้ำจุ่มลงในถังน้ำ (ข้อควรระวังอย่าให้กรองน้ำลอยเหนือผิวน้ำ อากาศจะถูกดูดเข้าไปในถังความดัน จะทำให้ Pressure switch เกิดเครื่องหมาย ERROR)

3. เสียบปลั๊ก กดปุ่มสีเขียว เริ่มทำงาน



3. การตั้งค่า Pressure Switch

- ตั้งค่าความดันสูง H ตามต้องการ (ปั๊มจะหยุดทำงานเมื่อความดันถึงค่าที่กำหนด)
- ตั้งค่าความดันต่ำ L ตามต้องการ (ปั๊มจะทำงานเมื่อความดันถึงค่าที่กำหนด)



หมายเหตุ:

- เมื่อเกิดเครื่องหมาย ERROR ให้กดปุ่ม  ปั๊มใดก็ได้ เครื่องจะกลับมาทำงานดังเดิม
- ควรใช้น้ำที่สะอาดปราศจากฝุ่นผง จะทำให้หัวพ่นหมอกทำงานได้ยาวนานขึ้น

คำแนะนำการตั้งค่าใช้งาน:

- กำหนดค่าความดันสูง (High Pressure, H) = 8.5 bar
- กำหนดค่าความดันต่ำ (Low Pressure, L) = 4.0 bar
- ชุดพ่นหมอกสามารถใช้ในชุดปลูกโรงเรือนขนาดเล็ก 15-25 หัวพ่น